

【創造活動室 A / B 及び 交流スクエア 照明設備 ～仕様～】

本設備の負荷回路は、直電源に移動型調光器(ポータブルディマー)を接続し、調光回路として使用するものから構成されます。なお、常設調光回路はありません。(創造活動室 A のみ 4 回路有り)
調光される場合は、移動型調光器を接続し、調光回路を増設する必要があります。

＜移動調光器 ～仕様～＞
2 k w 回路 × 4 回路
インテリジェント機能(漏電検知他)付
1 台容量 / 計 6 k w まで

移動型調光器をご利用になる場合は、必ず事前に劇場照明担当まで御連絡下さい

《創造活動室 A / B》

主幹盤	入力：1 φ 3 w 1 0 5 V / 2 1 0 V 6 0 H z 4 0 k V A	カムロック C 6 0 A コンセント × 2
持込照明機器電源盤	直負荷 M C C B 3 P 《 2 2 5 A F / 2 0 0 A T 》	平行コンセント × 1
設置場所：フロアー ※創造活動室 A のみ、並列で《技術ギャラリー》にもう一面あります		

《交流スクエア》

主幹盤	入力：1 φ 3 w 1 0 5 V / 2 1 0 V 6 0 H z 2 5 k V A	カムロック C 6 0 A コンセント × 2
持込照明機器電源盤	直負荷 M C C B 3 P 《 1 2 5 A F / 1 2 5 A T 》	平行コンセント × 1
設置場所：フロアー		

■調光卓

通常時、調光卓は収納されています。ご利用の際は、事前に劇場照明担当までご連絡下さい。

機種：ETC社製『SMART FADE 1248』		設置場所：移動型により任意の場所に設置可	
コントロールCH	4 8 CH	コントロールDIM	5 1 2 DIM
Cue数 ※ノーマルモード時	2 4 × 1 2 ページ / 2 8 8 シーン		
プリセットフェーダー	1 2 チャンネル 2 段プリセット 2 シーンモード 2 4 チャンネル × 2 ページ 4 8 チャンネルフルコントロール		
チェイス	2 4 ステップ (4 8 シーン)		
DMX Port	DMX 5 1 2 I N × 1 / O U T × 1		
記憶媒体	S D カード ※他機種データ互換無し		

【創造活動室 A】	直回路 (C60A)	DMX Port
天井	1 5 回路	O U T × 3
フロアー	1 回路	I N × 1
技術ギャラリー	無し	I N × 1
電源盤	フロアー	I N × 4 、 O U T × 3
	技術ギャラリー	I N × 1 、 O U T × 1
常設機材	500w D F × 8 (技術ギャラリー設置) 移動型調光器 × 1 (技術ギャラリー設置)	

【創造活動室 B】	直回路 (C60A)	DMX Port
天井	4 回路	O U T × 2
フロアー	6 回路	I N × 1 、 O U T × 1
技術ギャラリー	無し	無し
電源盤	2 回路	I N × 3 、 O U T × 1

【交流スクエア】	直回路 (C60A)	DMX Port
天井	3 回路	無し
フロアー	無し	無し
ギャラリー	無し	無し
電源盤	3 回路	無し

※表記してある DMX Port は全てスルーです。

※交流スクエアには、DMX Port はありません。
DMX ワイヤレス (劇場備品有り) をご使用いただくか、ケーブルを引き回す作業が必要になります。
DMX ケーブルについては、劇場にある程度はありますが数に限りがございます。
極力持ち込んでいただけるよう、よろしくお願ひします。

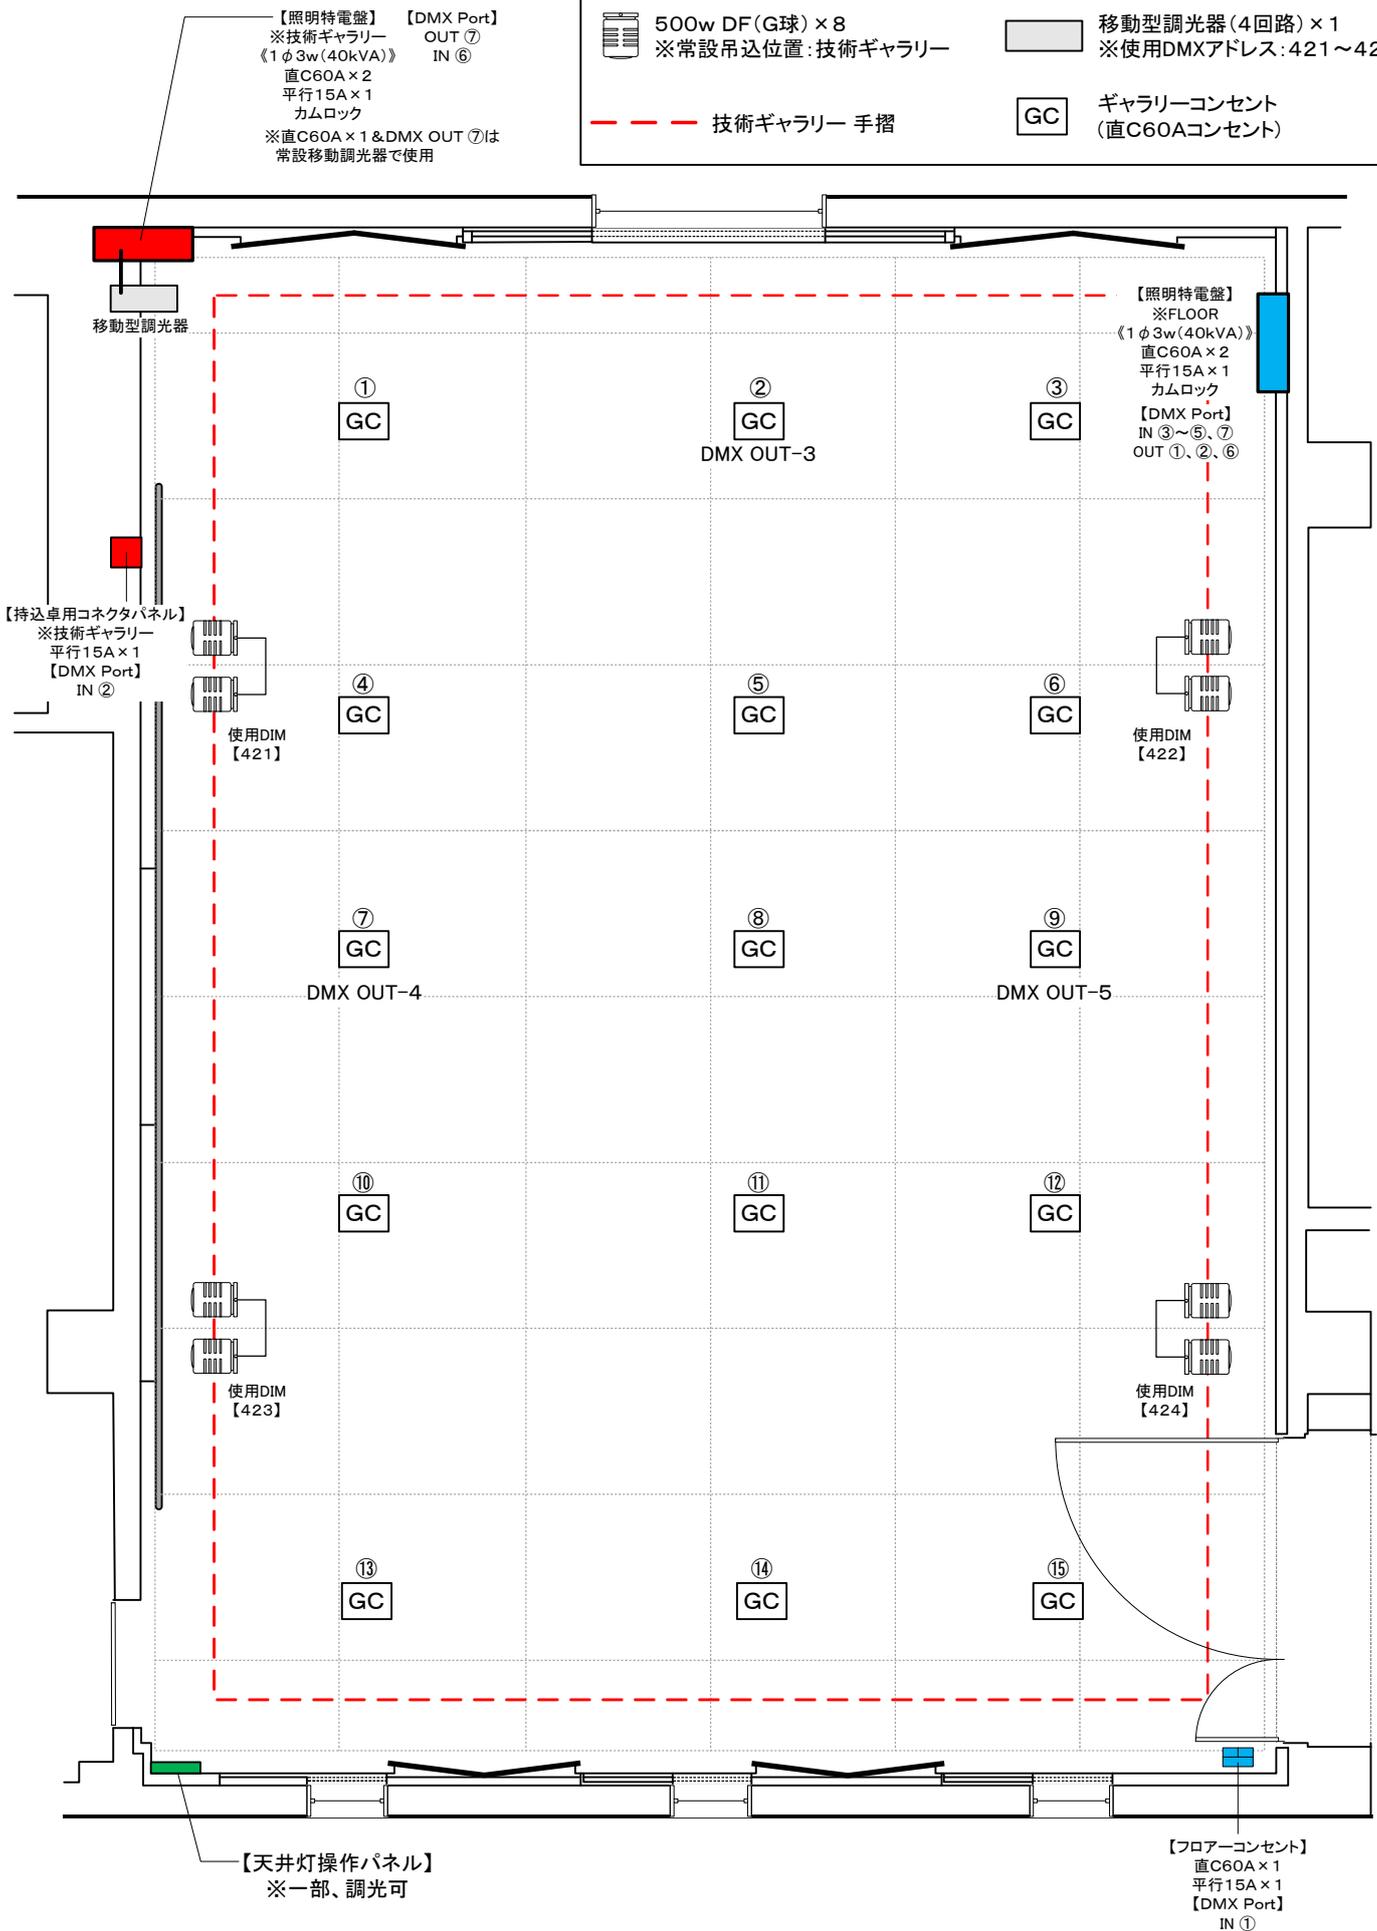
- ・2基の特電盤は並列です。
- ・ホール内で使える照明最大容量は40kVAです。
- ・「GC」は、天井に設置されたコンセントです。

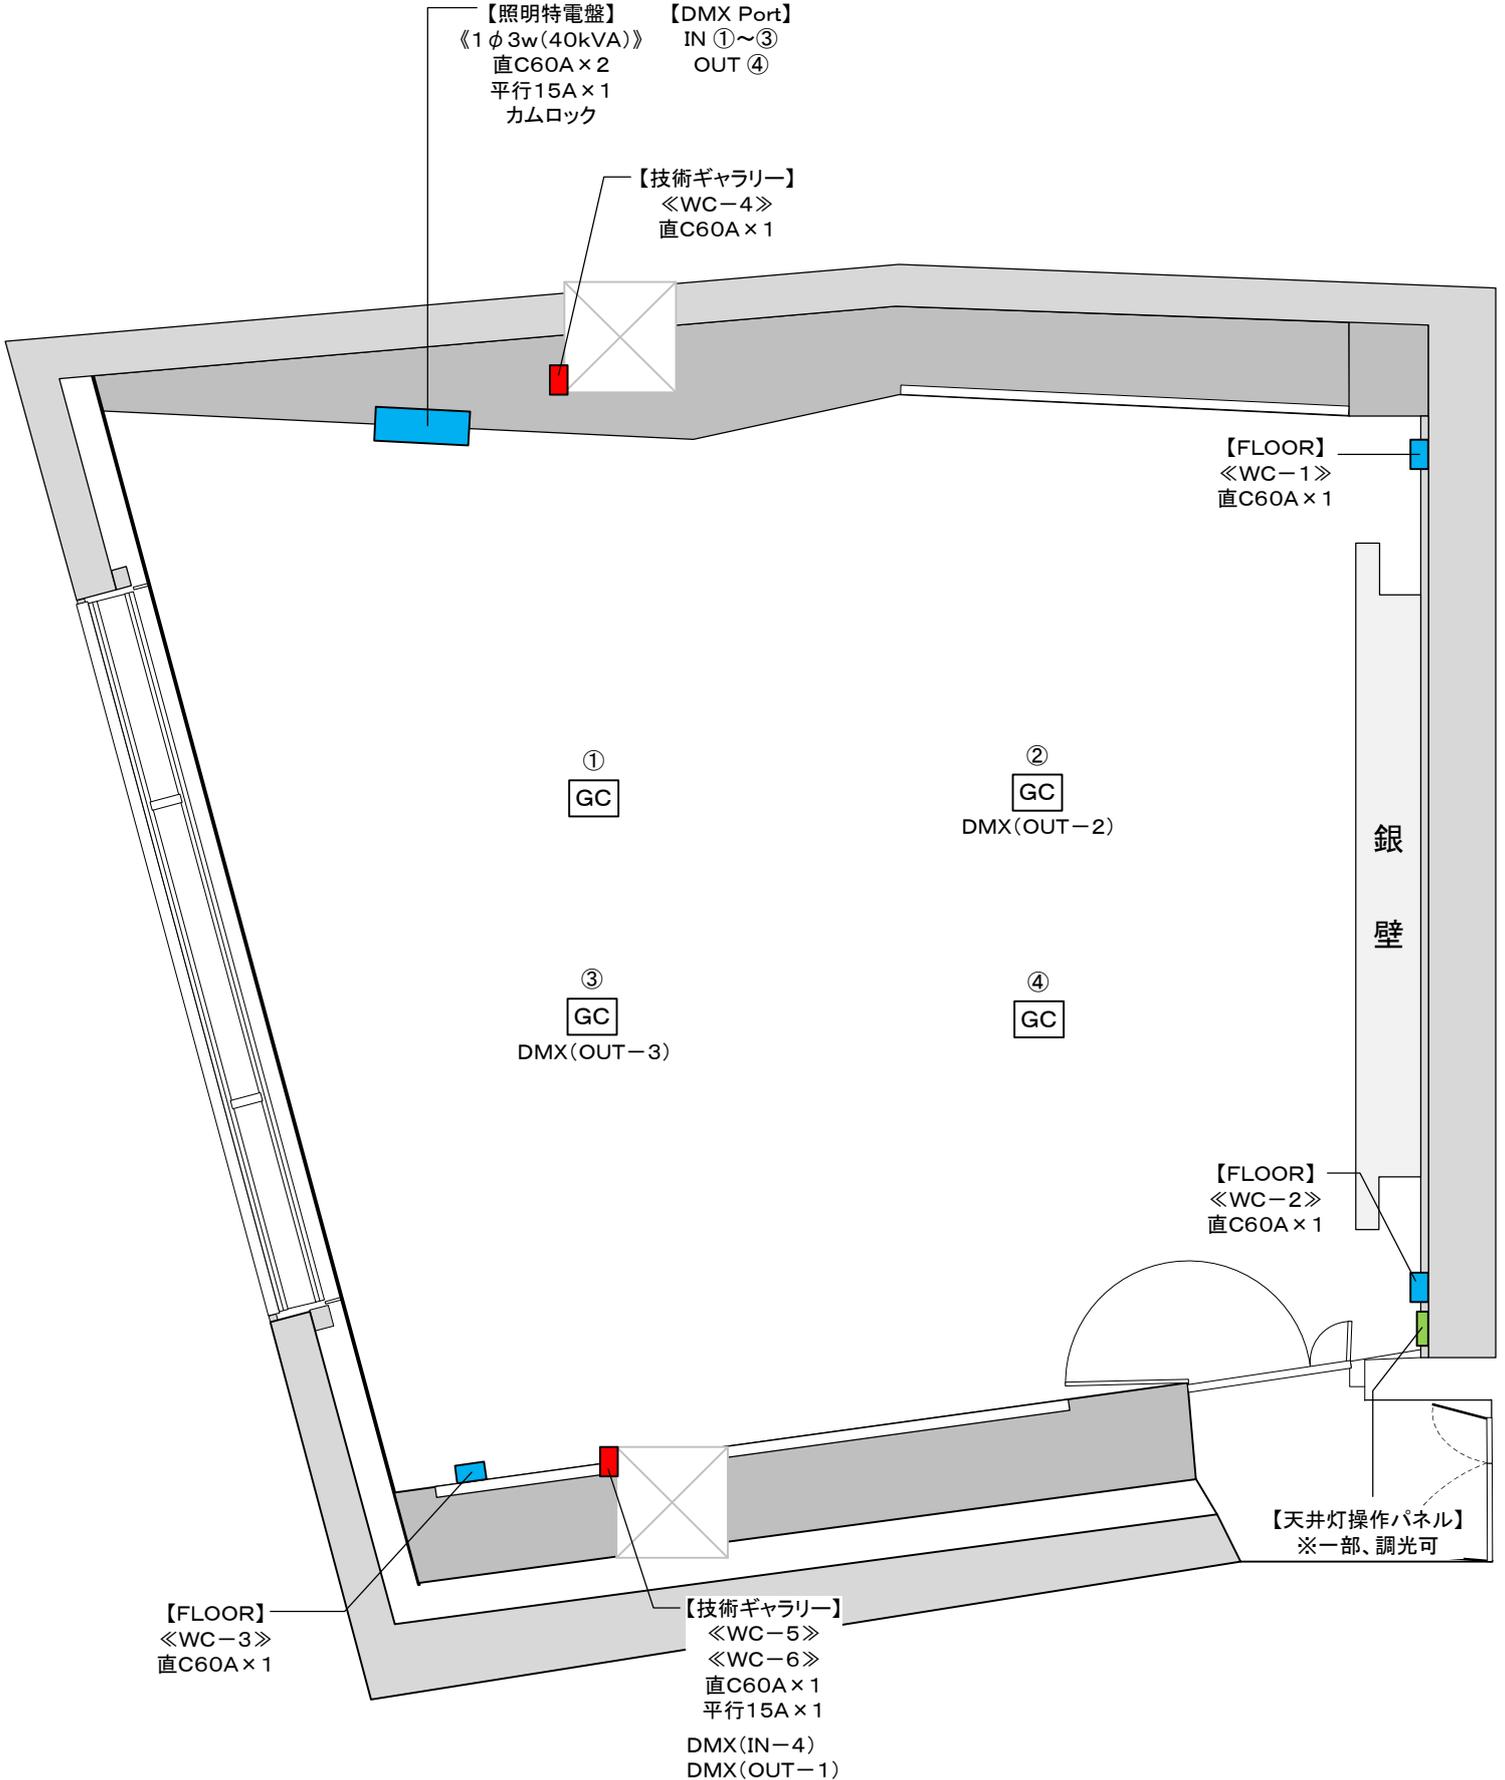

500w DF(G球) × 8
 ※常設吊込位置: 技術ギャラリー

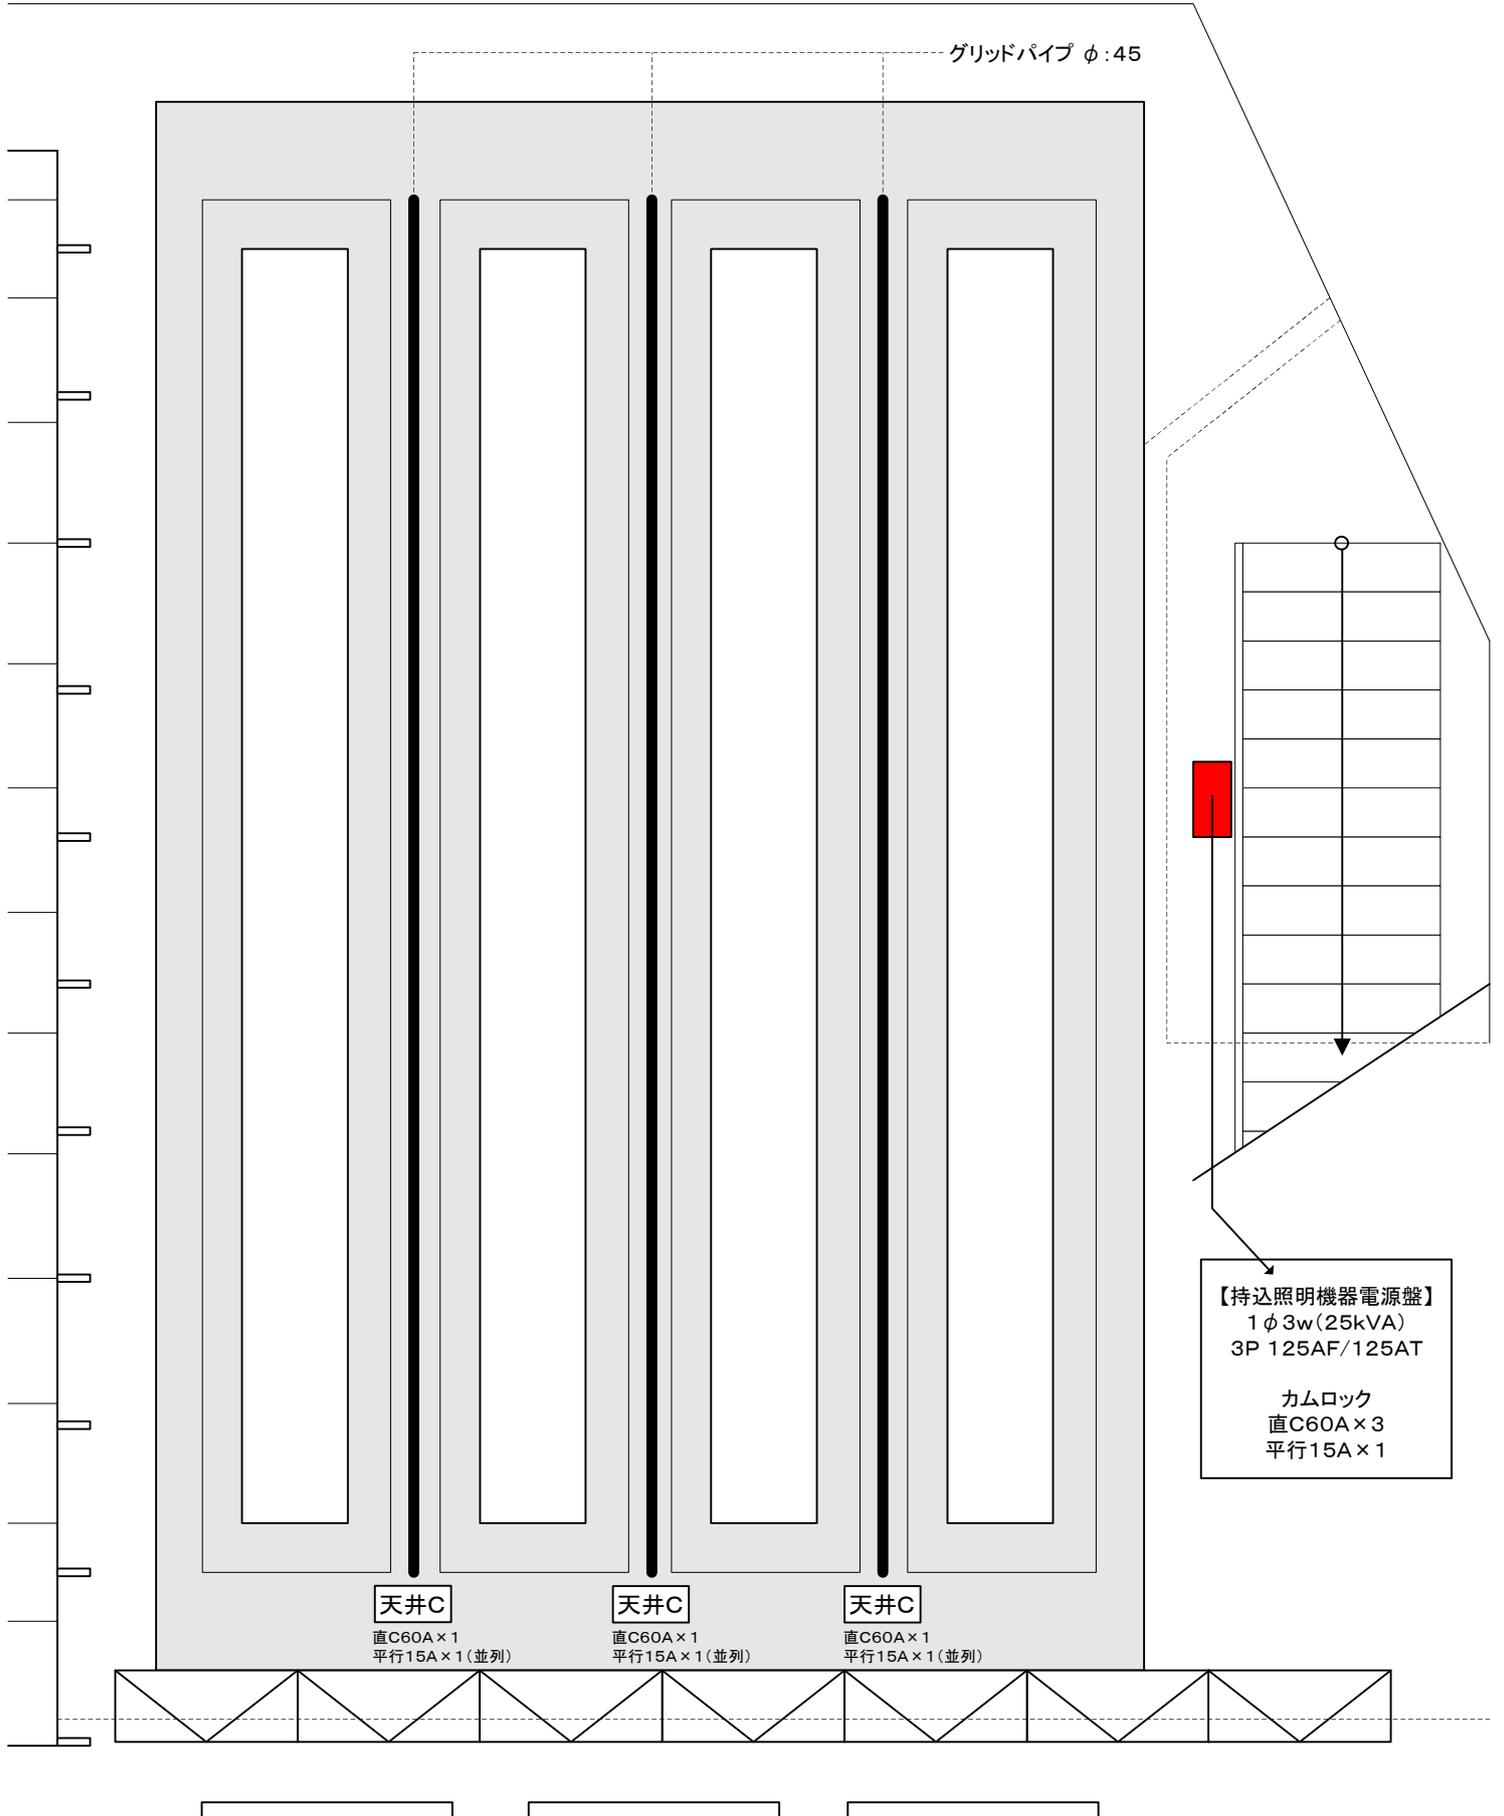

移動型調光器 (4回路) × 1
 ※使用DMXアドレス: 421~424


技術ギャラリー 手摺


ギャラリーコンセント (直C60Aコンセント)







共有機器 ～倉庫機材～

※以下の機器は他ホールとの共有機器で利用日に使用されている場合がありますのでご注意ください。

※主ホールやアートスペースの利用状況により、その他のホールから機材を貸し出せる場合がございます。

詳しくは劇場照明担当までお問い合わせ下さい。

品名	メーカー	型番	数	備考
1kwフレネル	松村電機	FX-8	8	
SourceFour14° 用レンズチューブ	E T C	S4-414LT	4	シートサイズ：6インチ
SourceFour26° 用レンズチューブ	E T C	S4-426LT	22	
750wSourceFour19°	E T C	S4-419	8	
750wSourceFour50°	E T C	S4-450	6	
500w PAR64 N	松村電機	PL-64	6	
500w PAR64 M	松村電機	PL-64	6	
85wハロゲン (6尺12灯)	松村電機	SU-124S-C20/DH	18	常設色：#W・#78・#W・#78 /4インチ ※置き用ストリップ
100wハロゲン (6尺12灯)	松村電機	SU-124S-C20/DH	8	常設色：#W・#78・#W・#78 /4インチ ※仮設ポーター用
波マシン	丸茂電機	NAE3-1000	2	
ミラーボール	松村電機	MB-450-R	1	サイズ：450Φ
1kwエフェクトスポットライト	丸茂電機	EPD3-1000W	4	
スライドキャリア	丸茂電機	MCCD-2	2	ファン付
同上用二連パターンホルダー	丸茂電機		2	パターンサイズ (180mm×180mm) ※125mm×100mm 変換アダプター有り (劇場オリジナル)
芯無しマシン	丸茂電機	NCD3	2	パターンサイズ (Φ148mm) DMX制御可 (最大4ch)
ディスクマシン	丸茂電機	VSD3	2	パターンサイズ (465mm) DMX制御可 (最大2ch)
同上用ターレットテーブル	丸茂電機	TPD3	2	パターンサイズ (125mm×100mm) 5枚まで装着可
先玉 4inch	丸茂電機	SDD3-4	4	シートサイズ：6インチ
先玉 6inch	丸茂電機	SDD3-6	4	シートサイズ：6インチ
先玉 8inch	丸茂電機	SDD3-8	4	シートサイズ：6インチ
1kwランプピン	松村電機	MP-6 II L	2	シートサイズ：6インチ
DMX-Node IN	松村電機	4ptGW/1in	1	DMX IN回線×1Port
DMX-Node OUT	松村電機	2ptGW/OUT	5	
DMXワイヤレスシステム	松村電機	SS24DXT	1	送信機
		SS24DXR	2	受信機
移動型調光器	松村電機	CD-204i-DE	7	1台/4Dim ※1Dim：2kw/計6kwまで
直200Vコンセントボックス	松村電機	CL-236i-DEL2	4	最大負荷容量：1台/計6kwまで D20Aコンセント×6口
直100Vコンセントボックス	松村電機	CL-302i-DEL1	6	最大負荷容量：1台/計6kwまで C30Aコンセント×4口
丸台ベース	松村電機	SR	16	
キャスター付スタンド	松村電機	SB-3N	4	Size：1080mm～1650mm
折足スタンド	松村電機	AL-731-STAND	8	Size：1010mm～2030mm
ハイスタンド	丸茂電機	ST3C-12	2	Size：1440mm～3615mm
二連アーム	松村電機	SA	8	
自在ハンガー	松村電機	HL-3	8	Hi：285mm～405mm・許容荷重：15kg
8インチ バンドア	松村電機	BD-8	20	
SourceFour14° 用金シート			4	サイズ：6インチ

SourceFour用 Goboホルダー	City Theatrical	CTI 2150	24	Goboサイズ：Aサイズ（Φ100mm）
	松村電機	CITY400PHB	40	Goboサイズ：Bサイズ（Φ86mm）
SourceFour用トップハット	松村電機	TOPHAT	24	
SourceFour用アイリスシャッター	松村電機	S4-IS24	44	
移動型調光操作卓	E T C	SF-1248	1	※仕様については下記参照
高所作業車	アルインコ	UL30E	2	最大床高：8m68cm
				アウトリガー寸法：1.6m×1.9m
スモークマシン	ROSCO	ROSCO 1700	2	DMX制御可 ※オイルは持ち込みとなります
スモーク用ジェットファン	ポルネード	723J	2	

【 移動型調光操作卓 SF-1248 ~仕様~ 】

型 式	E T C社製 『SMARTFADE 1248』
コントロールCH	48CH
コントロールDIM	512DIM
Cue数	24×12ページ／288シーン
フェーダー数	12チャンネル2段プリセット：2シーンモード
	24チャンネル×2ページ：48チャンネルフルコントロール
チェイス	24ステップ（48シーケンス）
DMX Port	DMX512：IN×1／OUT×1
記憶媒体	SDカード ※他機種データ互換無し